


Linea ECO

POLYbat[®]


Lastre in Policarbonato alveolare

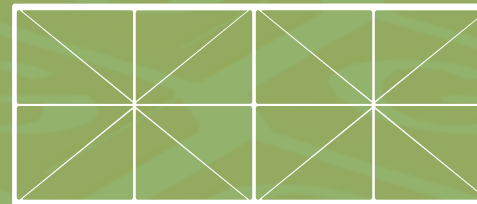

dott.gallina

Polycarbonate



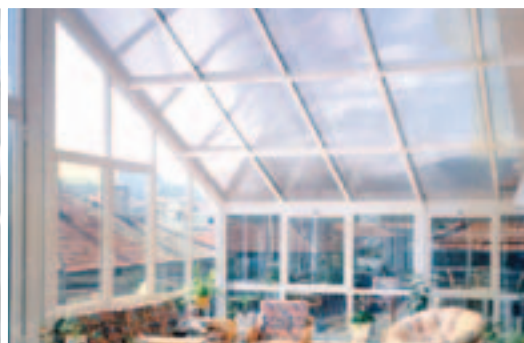


POLYbat®

**Lastre alveolari
di polycarbonato
U.V. protetto a
parete multipla**

AUTOESTINGUENZA

Le lastre POLYbat®, sono omologate in Classe1, e classificate EuroClass B-s1,d0 secondo la normativa Europea.

PROFILI

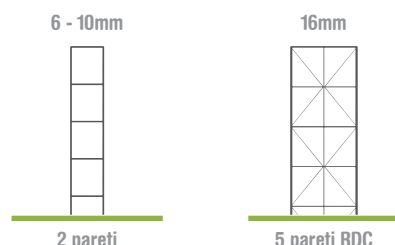


DESCRIZIONE

La particolare struttura delle lastre a parete multipla con intercapedine d'aria, unitamente alle caratteristiche del polycarbonato assicurano un ottimo isolamento termico ed un'eccellente resistenza agli urti.


POLYbat® si utilizza per coperture, finestrature, serre, lucernari, verande, gazebo, pensiline, controsoffitti.

STANDARD DI PRODUZIONE


	struttura pareti	spessore mm	peso Kg/m ²	U termico W/m ² K	larghezza mm	lunghezza mm
2 PARETI						
POLYbat 6mm	2	8	1,20	3,3	2.100	3.000-6.000
POLYbat 10mm	2	10	1,50	3,0	2.100	3.000-6.000
5 PARETI						
POLYbat 16mm RDC	5	16	2,40	2,1	2.100	3.000-6.000




GIUNZIONE "H"
profili "H" in polycarbonato



GIUNZIONE "R"
profili "R" in polycarbonato



CHIUSURA ALVEOLI
profili "U" in polycarbonato



FISSAGGIO
Rondelloni di fissaggio

PUNTI DI FORZA

- ❖ Trasmissione della luce
- ❖ Resistenza ai raggi U.V. ed alla grandine
- ❖ Risparmio energetico
- ❖ Economicità
- ❖ Versatilità di utilizzo

APPLICAZIONI

-  Finestrature verticali
-  Coperture
-  Coperture curve
-  Controsoffitti



COPERTURA PENSILINE
Realizzazione dehor e giardini d'inverno



dott.gallina s.r.l.

strada Carignano 104 - 10040 La Loggia (Torino) Italia
tel. +39 011 962 81 77 - fax +39 011 962 83 61
mail: info@gallina.it - web: www.gallina.it

ED.ITA 05_12