

DOCKS& DOCKER

MATERIE PLASTICHE

industria
pubblica


CONCESSIONARIA



dott.gallina
INDUSTRIA MATERIE PLASTICHE



PROFILO

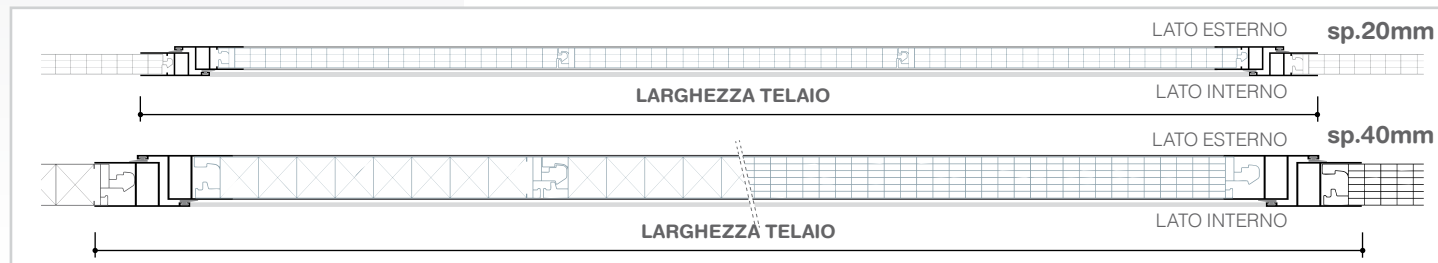

Finestre apribili in polycarbonato U.V. protetto per la ventilazione degli edifici

CE EN 14351 -1

PUNTI DI FORZA

- ❖ Facilità ed economia di posa
- ❖ Trasmissione della luce
- ❖ Resistenza ai raggi U.V. ed alla grandine
- ❖ Isolamento termico
- ❖ Elevata resistenza al carico

APPLICAZIONI

- ▶ Finestrature verticali apribili

DESCRIZIONE

I sistemi apribili arcoPlus® consentono, per la ventilazione dell'immobile, di inserire nel tamponamento delle finestre apribili, con sistema manuale o a motore, costituite da telai in alluminio opportunamente dimensionati, che vengono alloggiati nello stesso profilo di base adottato per la parte fissa. I telai di sp.20mm sono forniti completi di cerniere a compasso fino ad una larghezza di 4 doghe, per larghezze superiori, sono previste delle cerniere esterne. I sistemi apribili sp.40mm sono forniti di serie, con cerniere esterne. Le finestre, sono complete di guarnizioni di tenuta.

STANDARD DI PRODUZIONE

arcoPlus® sp.20mm	
ALTEZZA TELAIO	LARGHEZZA TELAIO
	3 doghe 4 doghe 5 doghe 6 doghe
fino a 1.000mm	* * * *
1.250mm	* * * *
1.500mm	* * * *
1.750mm	* * - -

NOTA BENE: I sistemi apribili sp.20mm con larghezza superiore a 1.513mm (4 doghe), sono forniti con cerniere esterne.

Per una corretta installazione è prevista la chiusura degli alveoli dei pannelli di polycarbonato con appositi nastri adesivi di alluminio microforati, che consentono la ventilazione interna degli alveoli dei pannelli ed evitano l'imbrattamento interno.

arcoPlus® sp.40mm	
ALTEZZA TELAIO	LARGHEZZA TELAIO
	3 doghe 4 doghe 5 doghe 6 doghe
fino a 1.000mm	* * * *
1.250mm	* * * *
1.500mm	* * * *
1.750mm	* * - -
2.000mm	* * - -
2.250mm	* * - -
2.500mm	* * - -

arcoPlus® CE EN 14351 -1 sp.40mm	
ALTEZZA TELAIO	LARGHEZZA TELAIO
	2 doghe 3 doghe 4 doghe
fino a 1.000mm	* * *
1.250mm	* * *
1.500mm	* * *
1.750mm	* * -
2.000mm	* * -
2.250mm	* * -
2.500mm	* - -


NOTA BENE: I sistemi apribili sp.40mm con apertura manuale, possono essere forniti solo con comando multifunzione.



CONCESSIONARIA




DIMENSIONAMENTO TELAI

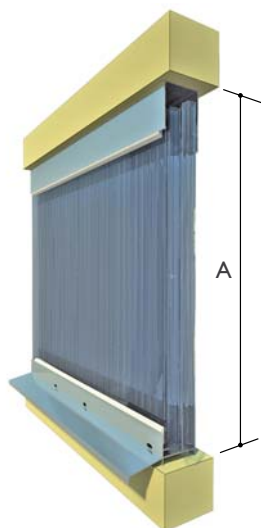


CON GOCCIOLOITO

altezza telaio 20 = A-50 mm
 altezza telaio 40 = A-50 mm
 altezza telaio 40 = A-65 mm (TT)

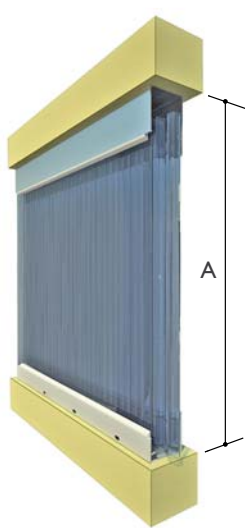

SENZA GOCCIOLOITO

altezza telaio 20 = A-40 mm
 altezza telaio 40 = A-45 mm
 altezza telaio 40 = A-60 mm (TT)

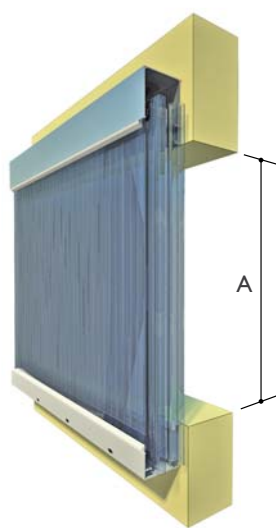

ESTERNO EDIFICIO

altezza telaio 20 = A+80 mm
 altezza telaio 40 = A+95 mm



TELAII APRIBILI A TAGLIO TERMICO

Al fine di garantire il massimo isolamento termico e il rispetto del rapporto aeroilluminante, sono a disposizione i sistemi apribili arco-Plus® realizzati con profili in alluminio a taglio termico

ACCESSORI




4208

Motore elettrico per apertura



4209

Maniglia a comando manuale



4210

Comando manuale multifunzione



4309

Cerniere esterne per telaio

CONCESSIONARIA



Docks&Docker s.a.s. - C.so C.Allamano 19 - 10095 Grugliasco (TO) - ITALIA
 Tel. +39 011 3816557 - Fax +39 011 3816558 - www.docksweb.it - mail info@docksweb.it





CONCESSIONARIA



dott.gallina
INDUSTRIA MATERIE PLASTICHE

IL DOCKS VILLAGE

Nei 5.000mq di superficie, di cui 2.000mq coperti potrete trovare una vasta esposizione, oltre 900 articoli e 50.000mq di prodotto pronto a magazzino. Attrezzature per il taglio, la termosaldatura e la curvatura dei profili; Troverete inoltre un'area dedicata a realizzazioni creative frutto della collaborazione con giovani designer, che vi faranno conoscere aspetti inconsueti e sorprendenti del polycarbonato. Inoltre un competente ufficio tecnico è a Vostra disposizione per aiutarVi a scegliere la soluzione ideale per i Vostri progetti, e fornirVi un preventivo e tutta la documentazione necessaria.



BORDATURA
PANNELLI



NASTRATURA



TERMO
SALDATURA



TAGLIO



PIEGATURA



CURVATURA



FRESATURA



FORATURA



dott.Gallina S.r.l.

Azienda leader nella produzione di lastre e sistemi modulari di Polycarbonato, con stabilimenti produttivi in Italia, Grecia, Polonia, Stati Uniti ed India.

SISTEMA QUALITÀ

UNI EN ISO 9001 - UNI EN ISO 9002 - ISO/TS 16949:2002 - UNI EN ISO 14001 CERT. AMBIENTALE. Tutta la gamma prodotti possiede Certificati di isolamento termico, e certificati di reazione al fuoco, secondo gli ultimi standard Europei. I sistemi modulari inoltre vengono certificati, per le loro prestazioni di: "resistenza ai carichi" - "trasmissione termica" - "antisfondamento"



Docks&Docker s.a.s. - C.so C.Allamano 19 - 10095 Grugliasco (TO) - ITALIA
Tel. +39 011 3816557 - Fax +39 011 3816558 - www.docksweb.it - mail info@docksweb.it